


Tronic 2000 Slim

A gama Tronic 2000 conta com uma variedade de termoacumuladores elétricos que ajustam a cada necessidade de água quente, com capacidades a partir de 10 e até aos 120 litros e um funcionamento muito simples. Adicionalmente, os modelos Slim, foram desenhados especificamente para um espaço de instalação estreito, como por exemplo dentro de um armário. Os modelos Slim estão disponíveis com capacidades entre os 30 e os 80 litros.

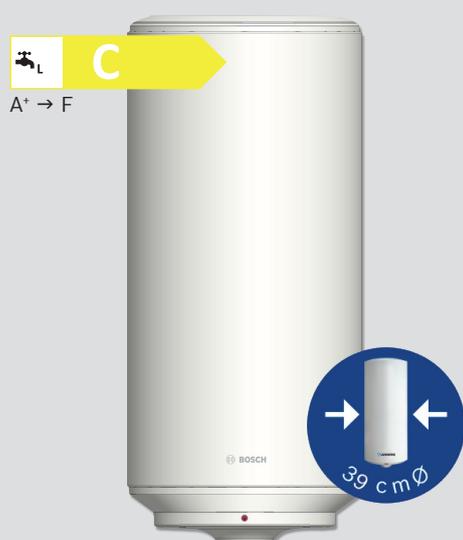

Características principais:

- ▶ Modelos de 10 e 15 litros com entradas superiores e inferiores.
- ▶ Disponível dos 30 aos 80 litros com apenas 39cm de diâmetro.
- ▶ Instalação vertical.
- ▶ Controlo da temperatura por comando.
- ▶ Depósito de aço vitrificado.
- ▶ Isolamento em poliuretano sem CFC's.
- ▶ Acessórios de montagem, válvula de segurança e juntas dielétricas incluídos.
- ▶ Design moderno.
- ▶ Fácil de instalar.

Dados técnicos	Uni.	Tronic 2000 Slim 30	Tronic 2000 Slim 50	Tronic 2000 Slim 80
Capacidade	l	30	50	75
Medidas (alt. x ø)	mm	607x390	860x390	1236x390
Potência	kW	1,5	1,5	2
Classe de eficiência energética				
Espetro da classe de eficiência energética		A ⁺ → F	A ⁺ → F	A ⁺ → F
Perfil de consumo		S	M	L
Alimentação elétrica	Vac	230	230	230
Frequência	Hz	50	50	50
Corrente elétrica	A	6,5	6,5	8,7
Pressão máx. autorizada	bar	8	8	8
Entrada de água	Pol.	1/2"	1/2"	1/2"
Tempo de aquecimento (ΔT- 50 °C)		1h 10m	1h 56m	2h 20m
Alcance de temperatura	°C	até 65°C	até 65°C	até 65°C
Grau de proteção		IP24	IP24	IP24
Peso do acumulador vazio	kg	12,5	17	25
Peso do acumulador cheio	kg	42,5	67	105
Água mista a 40 °C	l	42	84	131

As etiquetas energéticas mostram a classificação energética máxima da gama.